

100-85 BLM

DIVISION

PLASTICS



TRIA

## CARACTERÍSTICAS

100-85

	BLM
Versión	BLM
Potencia motor (kW/Hp) 400V	90
Entrada cámara (mm)	1040 x 850
N° de cuchillas / contracuchillas	3/2
Diámetro del rotor (mm)	600
Rejilla estándar (mm)	12
Producción indicativa (kg/h)	1200-1600
Revoluciones del rotor (rpm)	450
Peso (Kg)	7800
Cuchillas y rejilla antidesgaste	o
Grupos de arrastre	x
Tolva tubos y láminas	x
Versión de agua	x
Discos fijos	•
Tolva con portezuelas	o
Abertura portarrejilla neumática	•
Control de nivel	o
Dispositivo de bloqueo rotor para mantenimiento	o
Sensor deslizamiento correas	o
Monitorización vibración cojinetes	o
Monitorización temperatura en cámara	o
Descarga con aspiración en tierra	o

• = estándar o = opcional x = no disponible


## 100-85 BLM

Maquina dedicada a la molienda de Descartes de inyección y soplado: contenedores grandes, tanques y parachoques, sillas y mesas. Apta también para descartes termoformados, cámaras frigoríficas, bobinas, paneles de coches y similares.



DIVISION

info@triaplastics.com.it

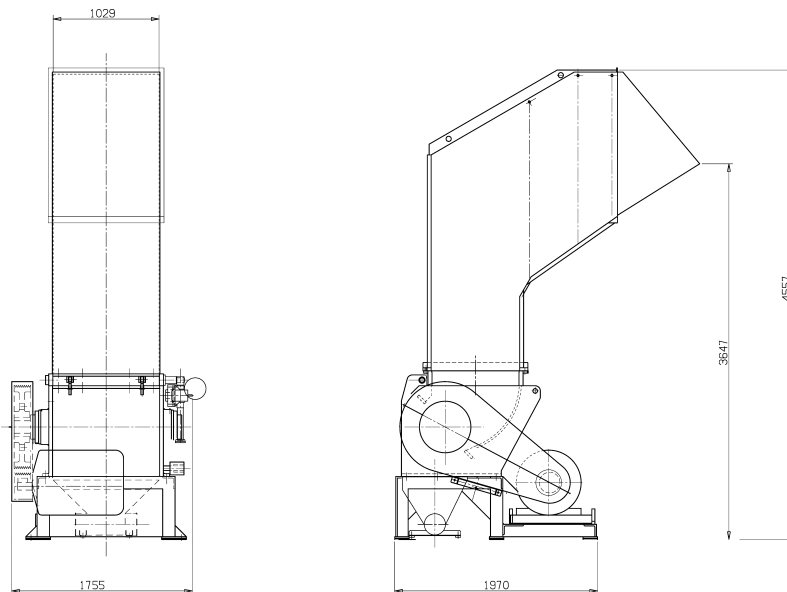

PLASTICS

© TRIA S.p.A. - ED 10/2010



Visite nuestra sala de pruebas de Cologno Monzese.  
Hay más de 15 máquinas siempre a disposición para realizar sus tests.